


Purškiamo alyva HHS 5000

Skvarbi, atspari aukštoms temperatūroms
Pilnai sintetinė alyva su PTFE



Kiekis ml	Prek. Nr.	Pard.vnt.
500	00893 106 3	1/6/12

Temperatūros ir tarnavimo laiko diagrama

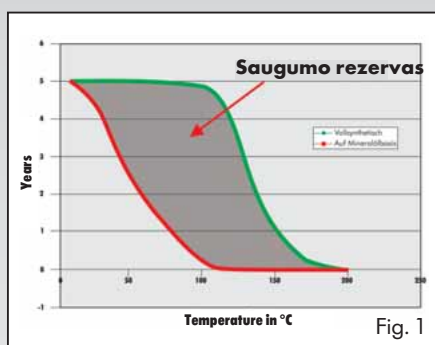

Savybės:

Kai mineraliniai tepalai nebeatitinka reikalavimų (pvz. darb. temp. virš 120°C, raudona kreivė), HHS5000 užtikrina žymiai ilgesnį tepimo intervalą (žalia kreivė). Ilgalaikis poveikis galimas tik prieš tai gerai išvalius trinties zonas.

Paskirtis:

Tepiti vietoms, kur veikia aukštos temperatūros ir reikia, kad tepalas pasiektų sunkiai sutepamas vietas, įsiskverbdamas į labai mažus tarpelius: karbiuratoriaus sklendės, lankstai, įvairūs vyriai, jungtys, šarnyrai, vidiniai guoliai, kreipiamosios, veikiamos temperatūrų grandinės ir pan.

Čia pateikta informacija paremta mūsų patirtimi ir yra patarimo pobūdžio. Prieš naudojimą reikia išbandyti.

Garantuoja aukščiausią tepalo plėvelės patikimumą kasdieniniame panaudojime

- ▶ **Puikios tepimo savybės**
Privalumas jums:
 - Nedidelio klampumo, ypatingai skvarbi, puikių charakteristikų.
 - Puikiai tinka nematomoms tepimo vietoms.
- ▶ **Apsauga nuo dilimo.**
Privalumas jums:
 - Dėl PTFE priedų (kietų tefloninių dalelių) garantuoja įmanomai mažiausią trintį ir dėvėjimąsi tepimo vietose net kritinėmis sąlygomis, kai tepalo plėvelė nuo trinties jau būna nusitrynusi ir tepimas vyksta tik teflono priedo dėka.
- ▶ **Ilgą poveikio apsauga.**
Privalumas jums:
 - Nekeičianti savybių aukštose (iki +200°C, trumpai iki +250°C) ir žemose temperatūrose.
 - Užtikrina ilgalaikį tepimą ir saugą nuo korozijos.
 - Nereguoja su riebokšliais ir "O" žiedais
 - Neutralus su gumos ir perbutano gaminiais, plastmasėmis ir dažytais paviršiais.
- ▶ **Nenuplauna paprastas, sūrus vanduo, praskiestos rūgštys ir šarmai.**
- ▶ **Darbo temperatūros intervalas: -20°C to +200°C.**
Laikiniai: +250°C
- ▶ **Be silikono, dervų ir rugščių.**
- ▶ **Spalva bespalvė.**

Klampumo indeksas

